


# R.EMCOL ESPAÑOLA, S.L.

c/ Campoamor, nave 7-C Políg. Ind. Can Fatjó  
08173 Sant Cugat del Vallès -Barcelona-  
Tel. 935.901.282 Fax 935.901.283

Granulados de EPDM para pavimentos sintéticos

## Especificación Técnica

Código de producto	062.1040	
Color	rojo	
	Los valores técnicos son generalmente válidos para todos los colores disponibles de harina de EPDM	
Materia prima	Mezcla de caucho EPDM	
Contenido de polímero	aprox. 22 %	
Tamaño	1.0 mm - 4.0 mm	
Curva granulométrica	in %	
0.0 - 1.5 mm	2	
1.5 - 2.0 mm	11	
2.0 - 2.5 mm	27	
2.5 - 3.0 mm	28	
3.0 - 3.5 mm	22	
3.5 - 4.0 mm	9	
> 4.0 mm	1	
Desviación	+/- 7%	
Resistencia al estiramiento	N/mm <sup>2</sup>	aprox. 6.5
Alargamiento hasta la rotura	%	aprox. 650
Dureza	Shore A	62 +/- 5
Peso Especifico	kg/dm <sup>3</sup>	1.55 +/- 0.04
Densidad aparente (en vacío)	gr/l	aprox. 660
Densidad aparente (comprimida)	gr/l	aprox. 730

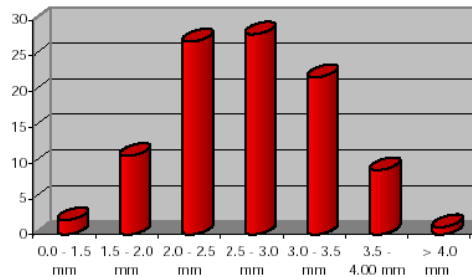

La información contenida en esta ficha técnica son valores aproximados sujetos a las tolerancias de fabricación.  
Es responsabilidad del usuario final la verificación de la aptitud del producto para el uso pretendido.

[http www.emcol.biz](http://www.emcol.biz)  
[info@emcol.biz](mailto:info@emcol.biz)